



## Instructivo instalación bridge mas router

- En esta instructivo partiremos con la idea de que ya se sabe instalar y activar un bridge.
- Una vez activado el bridge, procederemos a conectar el router. Este mismo debe estar conectado a la corriente eléctrica con su fuente. ( No utilizar otra ya que esta tiene un voltaje especifico).
- Para realizar la conexión entre ambos se debe conectar el cable de red (el cual trae la caja del router) desde el bridge a la entrada WAN del router, se notara que identificar la salida del bridge es bastante sencillo ya que cuenta solo con esa salida y la entrada WAN del router esta en la parte posterior del equipo señalizada como su nombre lo indica.
- Ya conectado el cable que une a los dos equipos se debe proceder a conectarse con el teléfono o la computadora a la red WIFI del router, la cual aparece de forma diferente en cada router pero todas cuentan con la palabra MERCUSYS y la contraseña esta anotada debajo del equipo en la etiqueta de información, aparece como “wireless password” y a continuación 8 dígitos los cuales son la clave wifi preestablecida.
- Para poder configurar el router se debe colocar la ip 192.168.1.1 en el navegador web o ingresar la siguiente URL: <http://mwlogin.net>  
Esto los llevara a el loggin del router que es de la siguiente manera.

MERCUSYS | MR30G

Create an administrator password

For security purposes, create a local password for login before starting the quick setup.

New Password:

Confirm Password:


Let's Get Started

Firmware Version: 1.5.4 Build 210818 Rel 58812n(5553) Hardware Version: MR30G 1.0




**\*en este punto se tiene que agregar la siguiente contraseña de acceso :  
“AVCINTERNET”. ( ES MUY IMPORTANTE QUE SE COLOQUE ESTA  
CONTRASEÑA)**

-El siguiente paso es colocar la zona horaria para la cual hay que poner la opción que aparece como ciudad de Buenos Aires.

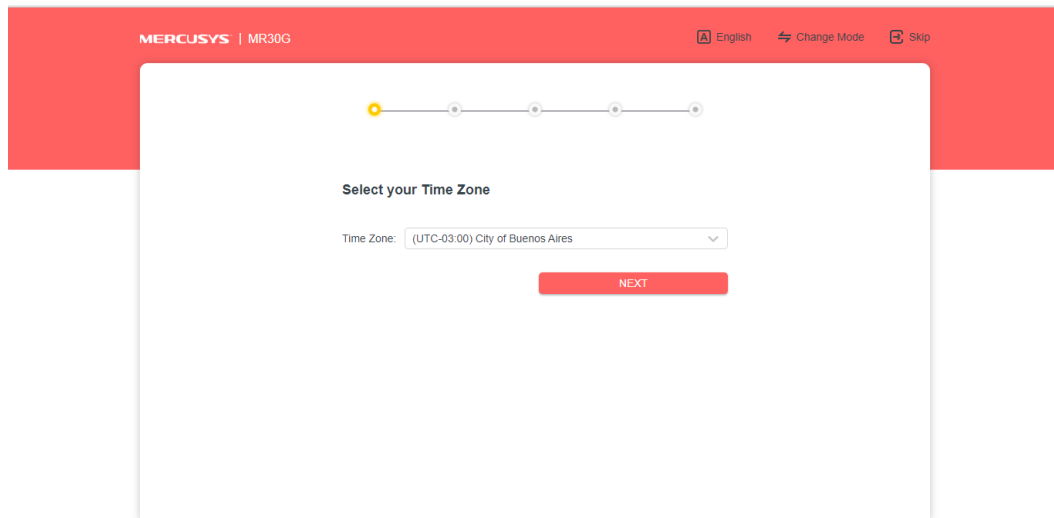

-Hacer click en NEXT.

-Luego aparecerá la opción para seleccionar el tipo de conexión que se le brindara, la cual hay que seleccionar la que diga “PPPOE”.

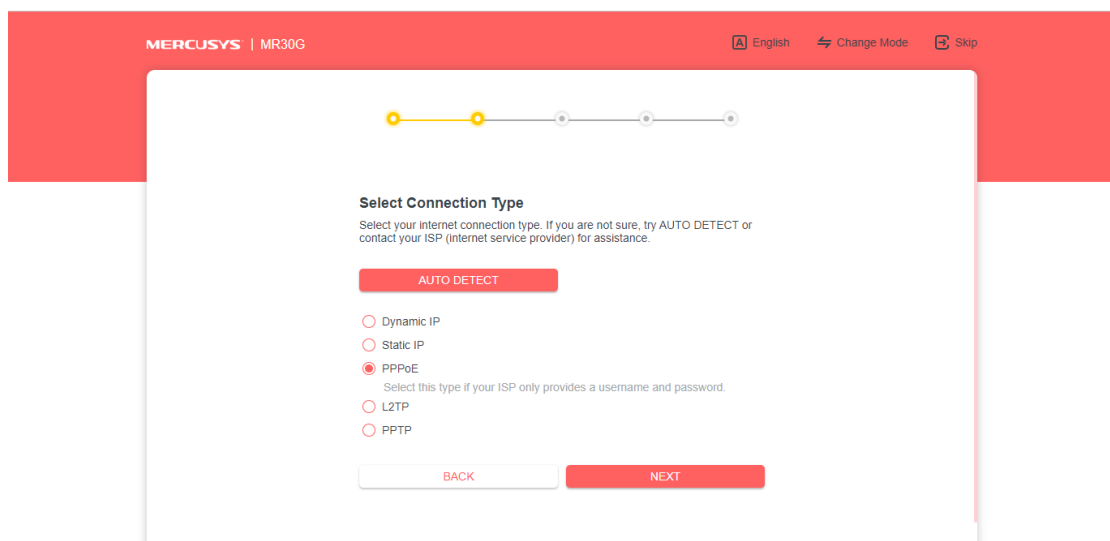



-Hacer click en NEXT.

-Después aparecerá la zona en donde nos pide que ingresemos el nombre de usuario y contraseña del perfil PPPOE. El cual es el DGST del bridge que van a instalarle. **(es muy importante que al momento de ingresar el DGST del equipo, pongan las primeras 4 letras “DGST” en mayúscula y luego si aparecen otras letras aparte de estas, irían en minúscula).**

A screenshot of the PPPoE configuration page on a Mercusys MR30G router. The page has a red header with 'MERCUSYS | MR30G' on the left and 'English', 'Change Mode', and 'Skip' on the right. Below the header is a progress bar with four steps, the second of which is highlighted in yellow. The main content area is titled 'PPPoE' and contains the instruction 'Enter the information provided by your ISP.' There are three input fields: 'Username' with the value 'DGST315006e5', 'Password' with the value 'DGST315006e5' and a red eye icon, and 'Secondary Connection' with a dropdown menu set to 'None'. Below these fields is a red link for 'Special ISP Settings (IPTV/VLAN)'. At the bottom are two buttons: 'BACK' and 'NEXT'.

-El siguiente paso es configurar las redes WIFI con sus respectivos SSID ( nombres de red) y contraseñas tanto para la red 2.4 Ghz y la de 5Ghz.

MERCUSYS | MR30G English Change Mode Skip

Personalize Wireless Settings  
Personalize your wireless network name and password.

**2.4GHz:**  Enable  
Network Name (SSID): AVC-xxxxxx  
 Hide SSID  
Password: xxxxxxxx

**5GHz:**  Enable  
Network Name (SSID): AVC-xxxxxx\_5G  
 Hide SSID  
Password: xxxxxxxx

BACK NEXT

-Hacer click en NEXT.

-Una vez hecho estos 4 pasos, el siguiente va a ser que confirmen la información que colocaron, le dan al botón de "NEXT" y el equipo automáticamente se reiniciara, cuando el equipo se vuelva a prender ya va a aparecer con toda la información que cargaron para configurarlo y ya tendrá internet.